			QSS-3701HD	QSS-3702HD	QSS-3703HD	QSS-3704HD	QSS-3705HD
Tini di negativi	Tipi di negativi LS-600 / 1100, HS-1800		Negativi e diapositive a colori e negativi in bianco e nero	<b>←</b>	<b>←</b>	←	<b>←</b>
- ipi di nogaliri	LS-600 /		135F, 135H, 135P, 135FPS, IX240	-	<u> </u>	-	
Formati negative	0 HS-18		110, 135F, 135H, 135P, 135FP, 135FPS, IX240, 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9	· ·	<u></u>	· ·	<u> </u>
	ПО-18	300	HDD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM,	_			
Media			Microdrive, CompactFlash, SmartMedia, SD Card, MMC, RS-MMC, Mini SD Card,				
di ascquisizione compatibili*1	Stand	ard	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo,	←	←	←	←
compatibili			xD-Picture Card, USB Flash Memory				
Mar all a			LIDD OD D OD DIW DVD DAM DVD D Ware this Comments of				
Media di trasferimento	Stand	ard	HDD, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, Microdrive, CompactFlash,	←	←	←	←
compatibili*1			SmartMedia, SD Card, MMC, RS-MMC, Mini SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, xD-Picture Card, USB Flash Memory				
	Bande ca	rta	82.5, 89, 102, 114, 117, 120, 127, 130, 152, 165, 178, 203, 210, 216, 240, 254, 279, 305 (mm)	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	←
Formati stampa	Lunghezza avanzamento carta		Minimo: 82,5 mm Massimo: 457,2 mm con bande carta da 82,5 a 120 mm / 914,4 mm bande carta da 127 a 305 mm	<b>←</b>	←	←	←
Sistema di esposizione		)	Sistema di esposizione laser	<b>←</b>	↓	←	←
Risoluzione di stampa			640 dpi × 640 dpi	<b>←</b>	↓	←	←
Metodo di scansione negative			Scansione principale: Misurazione individuale a mezzo CCD a 3 vie	<b>←</b>			
(	LS-600/1100, HS-1800	))	Scansione secondaria: Scansione a mezzo movimento negativo	_	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>
	Alimentazione carta		Sistema a singolo magazzino (Standard)/Sistema triplo magazzino (optional)/ Sistema quadruplo magazzino (optional)	<b>←</b>	←	←	←
Separatore ordini			14 ordini / 17 ordini	←	←	8/14/17 ordini	4/17 ordini
Dimensioni			Vedi "Visione esterna"	←	←	←	←
Assorbimento elettrico			AC200V 1P2W 5,0KVA(25A)	←	←	AC200V 1P2W 6.1KVA(31A)	←
	Scanner (LS-600/LS-1100/HS-1800)		LS-600: Circa 16,7kg / LS-1100: Circa 17,5kg / HS-1800: Circa 18,6kg	←	←	<b>←</b>	←
Peso	Sviluppatrice carta (Standard)		Circa 539,4 kg	Circa 539,4 kg	Circa 546,4 kg	Circa 605,1 kg	Circa 570,7 kg
			Capacità di produzone stimata (stampe/ora)*4 Tra parentesi () sono indicati i valori raggiun	ti usando le specificeh	massime del PC. PC a	alte prestazioni per QSS	3704HD/3705HD
	LS-600		Circa 600	Circa 600	Circa 600	Circa 600	Circa 600
	127 × 89 mm	LS-1100	Circa 900	Circa 1200	Circa 1200	Circa 1200	Circa 1200
Negativi 135 (24 pose)		HS-1800	Circa 900	Circa 1310	Circa 1600 (Circa 1650)	Circa 2200	Circa 2200
	152 × 102 mm	LS-600	Circa 600	Circa 600	Circa 600	Circa 600	Circa 600
		LS-1100	Circa 900	Circa 1180	Circa 1200	Circa 1200	Circa 1200
		HS-1800	Circa 900	Circa 1180	Circa 1480	Circa 2000	Circa 2000
	203 × 254 mm	LS-600	01 100				
			Circa 190	Circa 270	Circa 350	Circa 380	Circa 380
	203 × 254 mm	LS-1100	Circa 190 Circa 190	Circa 270 Circa 270	Circa 350 Circa 350	Circa 380 Circa 510	Circa 380 Circa 580
	203 x 254 mm	LS-1100 HS-1800					
	203 × 254 mm		Circa 190	Circa 270	Circa 350	Circa 510	Circa 580
	305 × 457 mm	HS-1800	Circa 190 Circa 190	Circa 270 Circa 270	Circa 350 Circa 350	Circa 510 Circa 510	Circa 580 Circa 600
		HS-1800 LS-600	Circa 190 Circa 190 Circa 110	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160)	Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200)	Circa 510 Circa 510 Circa 220	Circa 580 Circa 600 Circa 220
		HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160)	Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200)	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290
Dictampo	305 × 457 mm	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160)	Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200)	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240
Ristampe	305 × 457 mm	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 900	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310	Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200)	Circa 510 Circa 510 Circa 520 Circa 290 Circa 240 Circa 2250	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560
Ristampe	305 × 457 mm 127 × 89 152 × 102	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 10 Circa 900 Circa 900	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1180	Circa 350	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2250 Circa 2120	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 2360
	305 × 457 mm 127 × 89 152 × 102 203 × 254	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm	Circa 190  Circa 190  Circa 110  Circa 110  Circa 110  Circa 900  Circa 900  Circa 190	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1310 Circa 270	Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1480 Circa 350	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2250 Circa 2120 Circa 510	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 2360 Circa 620
Fotocamera digitale	305 × 457 mm 127 × 89 152 × 102 203 × 254 305 × 457 127 × 89 152 × 102	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm ? mm rmm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 900 Circa 900 Circa 190 Circa 190 Circa 110	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1310 Circa 1180 Circa 270 Circa 160	Circa 350 Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1480 Circa 350 Circa 200	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2250 Circa 2120 Circa 2120 Circa 510 Circa 290	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 2360 Circa 620 Circa 360
Fotocamera digitale (4 megapixels)*	305 × 457 mm  127 × 89 152 × 102 203 × 254 305 × 457 127 × 89 152 × 102 2 2 203 × 254 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm ? mm ? mm mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 900 Circa 900 Circa 190 Circa 110 Circa 190 Circa 190 Circa 100	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1310 Circa 1180 Circa 270 Circa 160 Circa 1310	Circa 350 Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1480 Circa 350 Circa 200 Circa 1650	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 240 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 250 Circa 290 Circa 290	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 2360 Circa 620 Circa 3560 Circa 360 Circa 360
Fotocamera	305 × 457 mm  127 × 89 152 × 102 203 × 254 305 × 457 127 × 89 152 × 102 2 2 203 × 254 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm mm mm mm mm mm mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 100 Circa 900 Circa 190 Circa 110 Circa 900 Circa 190 Circa 190 Circa 900 Circa 900 Circa 900	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1180 Circa 270 Circa 160 Circa 1310 Circa 1310	Circa 350 Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1480 Circa 350 Circa 200 Circa 1650 Circa 1480	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 245 Circa 2120 Circa 2120 Circa 290 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 260 Circa 620 Circa 620 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560
Fotocamera digitale (4 megapixels)* Escluse immagini RAI	305 × 457 mm  127 × 89  152 × 102  203 × 254  305 × 457  127 × 89  152 × 102  2  2 2 203 × 254	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 900 Circa 190 Circa 190 Circa 900	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1310 Circa 270 Circa 160 Circa 1310 Circa 1180 Circa 270 Circa 1180 Circa 270	Circa 350 Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1650 Circa 1480 Circa 200 Circa 1650 Circa 200 Circa 1650 Circa 200 Circa 1650 Circa 350	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2250 Circa 2120 Circa 2120 Circa 290 Circa 250 Circa 2120 Circa 2250 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 510	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 290 Circa 2560 Circa 2560 Circa 260 Circa 260 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560 Circa 2560 Circa 620
Fotocamera digitale (4 megapixels)* Escluse immagini RAI Fotocamera digitale	305 x 457 mm  127 x 89  152 x 102  203 x 254  305 x 457  127 x 89  152 x 102  2  203 x 254  305 x 457  127 x 89  152 x 102  127 x 89	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm	Circa 190 Circa 190 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 110 Circa 900 Circa 190	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 150 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1180 Circa 270 Circa 160 Circa 1310 Circa 1180 Circa 270 Circa 160 Circa 1180 Circa 270 Circa 160	Circa 350 Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1480 Circa 350 Circa 200 Circa 1650 Circa 200 Circa 1480 Circa 350 Circa 200	Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2250 Circa 2120 Circa 2120 Circa 290 Circa 2120 Circa 290 Circa 250 Circa 2120 Circa 210	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 2360 Circa 2360 Circa 2360 Circa 2360 Circa 2360 Circa 2360 Circa 620 Circa 620 Circa 620 Circa 620
Fotocamera digitale (4 megapixels)* Escluse immagini RAI	305 x 457 mm  127 x 89  152 x 102  203 x 254  305 x 457  127 x 89  152 x 102  2  2  305 x 457  127 x 89  152 x 102  305 x 457  127 x 89  305 x 457  22 203 x 254  32 203 x 254	HS-1800 LS-600 LS-1100 HS-1800 mm m	Circa 190  Circa 190  Circa 190  Circa 110  Circa 110  Circa 110  Circa 900  Circa 900  Circa 190  Circa 110  Circa 190  Circa 110  Circa 900  Circa 110  Circa 900  Circa 110  Circa 900  Circa 190  Circa 190  Circa 190  Circa 190  Circa 190  Circa 100	Circa 270 Circa 270 Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 130 (Circa 160) Circa 1310 Circa 1310 Circa 1310 Circa 1310 Circa 1310 Circa 160 Circa 1310 Circa 1310 Circa 1310 Circa 1310 Circa 170	Circa 350 Circa 350 Circa 350 Circa 130 (Circa 200) Circa 130 (Circa 200) Circa 150 (Circa 200) Circa 1650 Circa 1650 Circa 1480 Circa 200 Circa 1650 Circa 1480 Circa 350 Circa 1480 Circa 1650 Circa 1650 Circa 1650 Circa 1650 Circa 1650 Circa 200 Circa 1500 (Circa 1650)	Circa 510 Circa 510 Circa 510 Circa 220 Circa 290 Circa 240 Circa 2250 Circa 2120 Circa 510 Circa 290 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 2120 Circa 510 Circa 290 Circa 290 Circa 290 Circa 290	Circa 580 Circa 600 Circa 220 Circa 290 Circa 290 Circa 240 Circa 2560 Circa 260 Circa 620 Circa 2560 Circa 2500

- \*1 Dipendono dai lettori di card usati nel PC. I formati di immagine indicati sono supportati usando il sistema computer fornito da Noritsu Koki.
  \*2 Utilizzando xD-Picture Card 512 MB. 2304 x 1728 pixels per immagine.
- \*3 Utilizzando xD-Picture Card 512 MB. 3024 x 2016 pixels per immagine
- \*4 Impostazione di uscita immagini del Controller EZ: 320 dpi / 8 bit. Calcolati in base ai nostri criteri. La capacità attuale potrebbe variare

### Visione esterna (Unità: mm) Spazio necessario per l'installazione (Unità: mm) QSS-3701HD / 3702HD / 3703HD QSS-3704HD / 3705HD 3701 LP-2500G3 + PP-1213G3 3704 LP-2500G3 + PP-1223G3 3702 LP-2500G3 + PP-1213G3 3703 LP-2500G3 + PP-1217G3 3705 LP-2500G3 + PP-1229G3F

### **NORITSU KOKI CO., LTD.**

Le specifiche, le informazioni e il layout dei prodotti sono soggetti a variazioni senza preavviso

I nostri prodotti sono stati fabbricati in base al sistema di garanzia di qualità certificata ISO 9001.

579-1 UMEHABA WAKAYAMA-SHI 640-8550 JAPAN COUNTRY PHONE:(81)73-454-0345 FACSIMILE:(81)73-454-0301 Australia http://www.noritsu.co.jp Brazil

NORITSU, QSS e AccuSmart™ sono marchi registrati di Noritsu Koki Co.,Ltd.

"Memory Stick" è un marchio registrato di Sony Corporation

France Greece Hong Kong

OFFICE Noritsu Koki Australia Pty. Ltd. Noritsu Do Brasil Ltda. The Czech Rep. Noritsu (CR) spol. sr. o. (420) 241-040901 China Noritsu (Shanghai) P. E. M. Co., Ltd. (86) 21-5046-3997 Noritsu France E. U. R. L. Noritsu Hellas Ltd. Noritsu (Deutschland) GmbH Noritsu (Far East) Ltd. Noritsu India Branch

Noritsu Italia S. r. I.

PHONE NO. (61) 2-9317-2141 (55) 92-3615-4300 (33) 1-57-02-12-90 (30) 210-6019506 (49) 2154-9157-0 (852) 2873-4788 (91) 11-41427245

(39) 0321-445211

COUNTRY Malaysia Mexico Poland South Korea Russia Singapore Taiwan U. A. E.

OFFICE Noritsu Koki Malaysia Sdn. Bhd. Noritsu Mexico S.A. De C.V. Noritsu Philippines, Inc. Noritsu (Poland) Sp. z.o.o. Noritsu Seoul Branch Noritsu (R) Ltd. Noritsu Singapore Pte. Ltd. Noritsu Taiwan Co., Ltd. Noritsu Near East Branch Noritsu (UK) Limited Noritsu America Corporation

PHONE NO. (52) 55-2626-6710 (48) 22-863-2800 (82) 2-569-2701 (7) 495-933-6446 (65) 6778-8333 (886) 2-2508-1908 (971) 4-8837556 (44) 1908-371100 (1) 714-521-9040

2008.08 TAC 01

# **NORITSU**

# SERIE QSS-37HD

QSS-370IHD/3702HD/3703HD/3704HD/3705HD



Minilab digitali tecnologicamente all'avanguardia con un nome che da solo esprime la nostra fiducia nella stampa ad alta definizione e alta risoluzione



# La serie QSS-37HD spalanca la porta al futuro

#### LA RIVOLUZIONE NELLA FOTOGRAFIA

Conservare un ricordo speciale sotto forma di stampa fotografica: questo desiderio fondamentale è stato presente fin dagli albori della fotografia ed è esattamente per esaudirlo che Noritsu Koki si è posta l'obbiettivo di fornire una riproduzione fotografica ottimale. Non abbiamo mai smesso di migliorare la tecnologia che sta alla base di fotografie di alta qualità. Tuttavia, negli ultimi tempi abbiamo percepito un sottile mutamento di questo apparentemente invariato desiderio. Molti appassionati di fotografia ora vogliono andare oltre la semplice foto di alta qualità e cercano lo scatto speciale con una qualità mai ottenuta precedentemente. Grazie ai vantaggi dell'elaborazione digitale e utilizzando calcoli di stampa precisi, si possono produrre stampe di qualità uniforme per tutti gli scatti. Così, quando si prendono in considerazione i vantaggi dell'uniformità e della fedeltà, questa dovrebbe essere negata sempre. Comunque, oggi le fotografie non sono più viste come la materializzazione dei ricordi, ma piuttosto considerate come espressione di individualità e mezzo di trasmissione di emozioni personali. Ed è proprio tenendo presenti questi nuovi riferimenti comportamentali che abbiamo sviluppato la serie QSS-37HD che è in grado di garantire risoluzione più elevata e maggiore definizione con una creatività di riproduzione assolutamente innovativa. Il nostro minilab si è evoluto per soddisfare le esigenze moderne. Venite a provare la differenza della serie OSS-37HD.

Ognuno vuole qualcosa di diverso per le proprie foto. Per soddisfare il vostro desiderio della massima qualità, vi offriamo un sistema caratterizzato da elevata risoluzione e ottima definizione.

Con la sempre crescente diffusione di costose macchine fotografiche digitali, anche le aspettative per le stampe diventano più elevate. Noritsu Koki, ben sapendo che il solo modo di soddisfarle è di incrementare le caratteristiche tecniche della stampante, migliorando il sistema di esposizione laser che, grazie alla maggiore risoluzione, produce stampe di qualità migliore. Vi offriamo un sistema che dà esattamente la qualità d'immagine auspicata e copre una vasta gamma di esigenze. Venite a scoprire l'eccezionale potenziale di resa delle immagini della serie QSS-37HD.




01 | SERIE QSS-37HD



### La rivoluzione della bellezza

Cercare la bellezza è come cercare di realizzare un sogno. La bellezza fotografica è soggetta alle limitazioni della macchina fotografica e delle tecniche fotografiche; inoltre i criteri per definire qualcosa come "bello" variano da persona a persona poiché, in realtà, la bellezza è negli occhi di chi guarda. Quindi, la missione di Noritsu Koki di consegnare belle fotografie al cliente sempre e dovunque è, a dir poco, difficile: fortunatamente, la serie QSS-37HD ci ha consentito di fare un passo di gigante in questa direzione. Migliorando il motore laser, vero e proprio cuore della stampante, abbiamo innalzato il livello qualitativo. La procedura di elaborazione delle immagini di tipo user-friendly e tutte le altre caratteristiche speciali della serie QSS-37HD interagiscono sinergicamente per produrre fotografie di alta qualità tali da soddisfare anche i clienti più esigenti. La rivoluzione della bellezza – Ecco cosa vi offre la serie QSS-37HD. Trasformerà i vostri sogni in realtà.

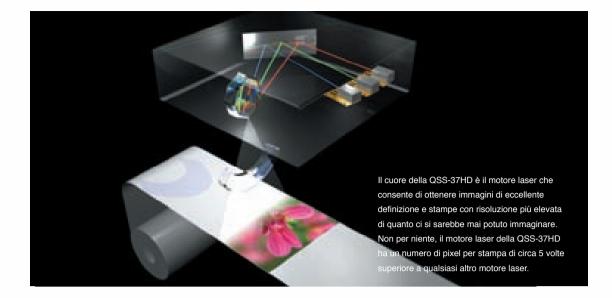

#### Elevata risoluzione significa stampe di alta qualità e riproduzione ben definita nei minimi dettagli

La risoluzione è fondamentale per produrre foto realistiche quando, cioè, si vuole riproporre accuratamente la scena che il fotografo vede quando inquadra attraverso il mirino. Migliorare la risoluzione è la nostra missione e alla Noritsu Koki continuiamo a fare rapidi progressi in questo senso. A ragion veduta abbiamo quindi battezzato i minilab della serie QSS-37HD con la sigla "HD" (High Definition). Queste due lettere racchiudono tutta la nostra tranquillità e fiducia nell'offrirvi la serie QSS-37HD che ristabilisce appieno il significato della locuzione "alta qualità".

#### Stupefacente risoluzione a 640 dpi. Ben 79 milioni di pixel per una stampa A3

Avere una stampante che offre il massimo della qualità agli alogenuri d'argento è un vero asso nella manica per il negozio fotografico. Inoltre, il motore laser di recente concezione di cui è dotata la serie QSS-37HD permette l'eccezionale risoluzione di 640 dpi sia per la scansione principale, sia per quella secondaria con capacità di erogare stampe con un numero di pixel circa 5 volte più elevato dei minilab precedenti. Una tale finezza del dettaglio su stampe di grandi dimensioni non è raggiungibile con altre stampanti.





640 dpi (12 bits)



#### Elaborazione automatica dei file RAW



Fino ad oggi, la gestione dei file RAW è stata una questione spinosa. Per risolverla, Noritsu Koki ha stretto un accordo di collaborazione tecnica con Adobe Systems secondo il quale è stato possibile integrare un programma di conversione dell'immagine grezza nel Controller EZ. I file dell'immagine grezza sono convertiti in formato DNG, dopo di che le immagini sono ritoccate con la speciale tecnologia di elaborazione AccuSmart di Noritsu Koki. Grazie alla tecnologia resa disponibile dall'accordo, Noritsu Koki ha sviluppato un sistema che produce automaticamente stampe ottime utilizzando lo stesso procedimento di base di quando si sviluppa da pellicola. Questo significa che non è necessario fare nulla di speciale per stampare i file RAW e che questi ordini possono essere lavorati esattamente come qualsiasi altro ordine di stampa.

#### Dati JPEG



corrispondono a zone evidenziate perché

troppo chiare. Al momento della con





File RAW

La serie QSS-37HD vi offre stampe di alta qualità nel tempo di un flash



I dati immagine delle macchine fotografiche digitali e i dati immagine scannerizzati da pellicola possono essere facilmente ritoccati per ottenere delle belle fotografie che documentino fedelmente quello che il fotografo vede quando scatta. Per esempio, si utilizzano i programmi Digital ICE e Digital Masking per rimediare automaticamente alla presenza di polvere e graffi sulla pellicola oppure si possono impostare dei parametri correttivi in caso di luce periferica insufficiente, aberrazione e distorsione dei colori. Si può anche eseguire la correzione illimitata dell'aberrazione dell'obbiettivo. Con la serie QSS-37HD è facile fornire una qualità uniforme senza ricorrere a procedure complesse.

03 | SERIE QSS-37HD LA RIVOLUZIONE NELLA FOTOGRAFIA | 04

### La rivoluzione della versatilità

La fotografia è una magnifica forma di divertimento.

Noi, alla Noritsu Koki, ci crediamo dal profondo del cuore.

Vediamo molte persone scattare istantanee che per loro avranno un significato speciale e che vorranno conservare nel modo migliore per gioirne nel corso degli anni. Noritsu Koki ne è consapevole ed è per questo che ci teniamo a migliorare anche la felicità che queste foto procurano grazie ai nostri apparecchi.

La serie QSS-37HD è nata all'interno del nostro sistema di sviluppo certificato e costantemente mirato al miglioramento e allo studio di apparecchi versatili che vadano già oltre le necessità del mercato attuale. Siamo convinti che voi accorderete la vostra preferenza agli apparecchi che vi proponiamo per ottimizzare il vostro negozio e accendere l'interesse degli amanti della fotografia, cosa che si tradurrà in un maggiore afflusso di clientela e, evidentemente, in maggiori profitti. La rivoluzione della versatilità – Ecco cosa vi offre la serie QSS-37HD. Questa stampante farà molto di più che rispondere alle vostre necessità: vi darà davvero una marcia in più rispetto alla concorrenza.

#### Grazie alla funzione self-service dei terminali CT-SL, i consumatori potranno provare l'emozione di sviluppare da soli le proprie stampe

L'installazione dei terminali CT-SL per l'inserimento dei supporti digitali consentirà ai vostri clienti di provare la gioia di selezionare le foto che desiderano stampare e a voi di aumentare l'efficienza in negozio liberando il personale dall'incombenza di ricevere gli ordini. I terminali CT-SL hanno un'interfaccia intuitiva, operatività grafica facile e schermate simpatiche che rendono il loro uso semplice e divertente.



zona dei terminali CT ner creare un ambiente dove i clienti possano rilassars Un'altra cosa importante da non dimenticare è separare i terminali con pareti divisorie in modo da proteggere l ervatezza degli utenti.

Si nossono inserire i file RAW

## personalizzare le foto

"Color Tone Selection" è un modo divertente per

Al giorno d'oggi, molte persone si sforzano di aggiungere un tocco di creatività alle foto. Addirittura, molti clienti chiedono di poter scegliere la tonalità di colore. Con la serie QSS-37HD, oltre alla tonalità di base, è possibile scegliere altre tonalità di colore uniche nel loro genere come "Vivid" più vivace. "Nostalgic" leggermente seppia e "High Key" che crea una scena gradevole con una tonalità pastello.





La serie QSS-37HD permette di ammirare le proprie



### foto declinandole in innumerevoli modi.

Oggi, grazie alla versatilità dei dati immagine digitali, si possono apportare molte variazioni alle foto che acquistano così un valore aggiunto, e personalizzare i prodotti fotografici. Si possono comporre tipi diversi di album e produrre tipi diversi di stampe in formati fino a 12 x 36 pollici. L'importante, per ampliare il proprio business, è far conoscere l'ampia gamma di opzioni di stampa disponibili presso il vostro negozio così da attrarre nuovi clienti e fidelizzare ulteriormente quelli che già si sono serviti presso di voi, magari sorprendendoli con l'offerta di nuovi servizi che non avrebbero mai immaginato. La serie QSS-37HD con le sue elevate prestazioni è ideale per questo scopo.

EZ-Controller si prende cura di tutto: dalla gestione degli ordini di stampa alla correzione dei colori in ogni singola immagine. Può essere installato in rete con dei computer così da formare un sistema flessibile in cui sia possibile eseguire l'editing delle immagini in modo efficiente da più computer.

Più efficienza con il multifunzionale EZ-Controller





Visualizzazione ordini EZ

Visualizzazione PJP

#### Scanner di pellicola per la gioia dei fotografi tradizionalisti

Proponiamo tre diversi tipi di scanner che vi consentono di fornire un servizio di stampa di alta qualità a quei fotografi che non sanno rinunciare alla pellicola.

#### Capacità di scansione (135F) \*1

LS-600\*2 600 fotogrammi/ora (1002×1512 pixel) LS-1100\*2 (1002×1512 pixel) **1 200** fotogrammi/ora

(1037×1565 pixel) 1 600 (2 200)\*3 fotogrammi/o \*1 La capacità di stampa varia secondo il processore

- \*2 solo 135/IX240. Non è richiesto supporto
- \*3 Con PC ad alte prestazion


HS-1800



HS-1800



05 | SERIE OSS-37HD LA RIVOLUZIONE NELLA FOTOGRAFIA | 06

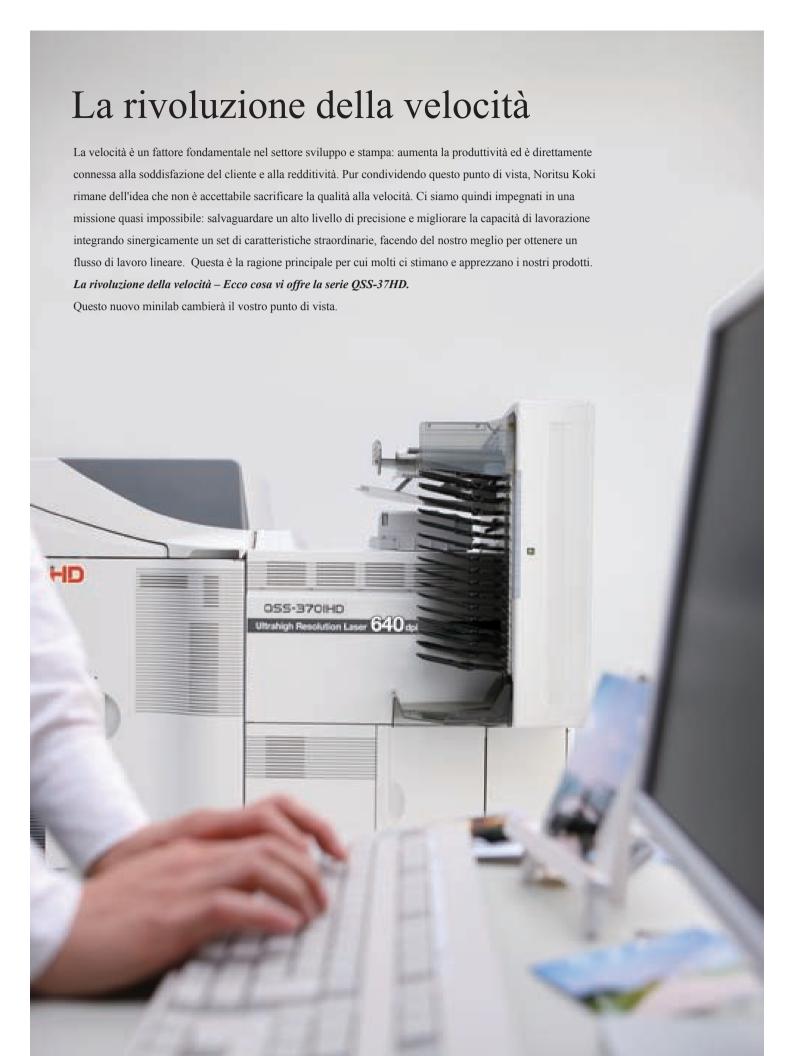

#### Ad ognuno la sua capacità

E' innegabile che la capacità di stampa sia un fattore di successo fondamentale per un negozio di fotografia. Noritsu Koki ha costantemente cercato di offrire capacità maggiori in modo che i negozianti potessero soddisfare una vasta gamma di richieste di lavorazione, compresi ordini inattesi per grandi volumi di stampa. E' anche vero, però, che la capacità necessaria varia in funzione del giro d'affari. La soluzione ideale è stampare la quantità che ci vuole quando si vuole. E qui entra in gioco la grande versatilità dei nostri minilab della serie QSS-37HD che non solo hanno ben 5 diverse capacità da selezionare, ma anche stampano ad alta velocità e senza intoppi durante i periodi di picco come pure nei momenti più rilassati, garantendo sempre e comunque la stessa alta qualità delle fotografie.

QSS-370IHD Circa 900 Stampe/ora	QSS-3702HD Circa 1180 Stampe/ora	Circa
OSS-3704HD Circa 2 120 Stampe/ora	QSS-3705HD Circa 2 360 Stampe/ora	

Calcolata secondo i nostri criteri. La capacità realmente ottenuta può essere

#### Funzioni automatiche

#### ■ Impostazione quotidiana automatica

L'impostazione quotidiana viene eseguita automaticamente grazie alla presenza di un temporizzatore dei programmi accorciando il tempo di preparazione prima dell'ora di apertura, riducendo i costi del personale e consentendovi di utilizzare il vostro tempo in modo più efficiente.

#### ■ Colorimetro

Il colorimetro è integrato nel processore. Durante la fase di controllo mattutino, la stampa test si inserisce automaticamente per la lettura direttamente dall'uscita del forno.



Colorimetro

#### Caricatore triplo o quadruplo

La sostituzione del caricatore ogni volta che si deve cambiare il formato di stampa può spesso richiedere parecchio tempo. Si può eliminare questa incombenza utilizzando fino a 4 caricatori nel sistema in versione "Quad".





#### Stampe subito pronte

Per essere in linea con le tendenze attuali, molti negozi fotografici stanno mettendo in risalto la velocità del loro servizio stampa. Benché una normale stampante QSS-37HD offre già di per se stessa una notevole velocità operativa, si può accelerare ulteriormente il processo di stampa predisponendo dei terminali CT che migliorano notevolmente il flusso di lavorazione da dati digitali, installando il Controllore EZ che massimizza l'efficienza del flusso di stampa e usando "prodotti chimici ad azione rapida" che accorciano il ciclo operativo e si sostituiscono facilmente con un solo movimento: tre potenti strumenti per implementare un servizio di stampa immediato con ordini evasi in pochi minuti. I clienti entrano, ordinano le stampe e le ritirano in un'unica volta. Una grande comodità che sicuramente vi aiuterà ad attrarre della nuova clientela.



### Carica automatica della striscia A richiesta

La sorveglianza dei prodotti chimici può risultare alquanto gravosa, ma qui è facile e comoda grazie al caricamento automatica della striscia di controllo Control Strip Auto Loading Unit. Tutto quel che si deve fare è sistemare la striscia di controllo nell'apposita unità di caricamento automatico Auto Loading Holder Unit e inserire l'unità nel processore. In questo modo la striscia viene trattata automaticamente quando comincia il processo di lavorazione.



#### Modulo di visualizzazione

In questo modulo vengono visualizzati i messaggi di errore e altre informazioni importanti che vi consentono di accertare le condizioni della stampante, anche se separata dal Controller EZ. In questo modo potrete sempre controllare le condizioni della stampante, per identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi.



07 | SERIE QSS-37HD LA RIVOLUZIONE NELLA FOTOGRAFIA | 08

### Un versatile sistema in rete che supporta le richieste di più negozi



Negozi indipendenti / Catene di magazzini

### Automazione da cima a fondo: eccellente quando il personale è poco.

Gli ordini inseriti tramite i terminali CT-SL sono verificati dal Controller EZ e la stampa avviene dopo che le immagini sono state corrette. Per la stampa da pellicola, basta collegare uno scanner per la lettura delle pellicole. Con la possibilità di fornire stampe immediate e altri comodi servizi, Noritsu Koki sostiene l'efficienza del flusso di lavorazione nei negozi di piccole dimensioni.








Studi fotografici

### Operatività ininterrotta per studi che utilizzano molto il ritocco

Mediante un computer installato separatamente, è possibile eseguire l'editing delle immagini in una zona separata. Una volta installato l'apposito software QSS Printer Driver nel computer, è possibile stampare da tutti gli applicativi abitualmente usati garantendo un'operatività ininterrotta negli studi fotografici che eseguono una grande quantità di elaborazioni delle immagini.

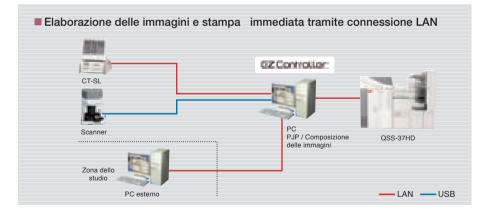






#### Laboratori professionali

### Con un sistema in rete scalabile, si possono lavorare grandi volumi senza alcun problema

Oltre ad eseguire le stampe, questo sistema in rete flessibile vi consente di scannerizzare la pellicola ed elaborare le immagini a computer, masterizzare i CD, installare il Controller EZ in più computer aumentando la produttività attraverso la configurazione di una rete, così che particolari ordini vengano distribuiti a specifiche stampanti. Se la configurazione della rete accetta l'uso di software di terzi, a richiesta si può collegare il NetOrder Converter per gestire gli ordini via Internet. Come potete vedere, con le apparecchiature Noritsu è possibile supportare vari tipi di attività.

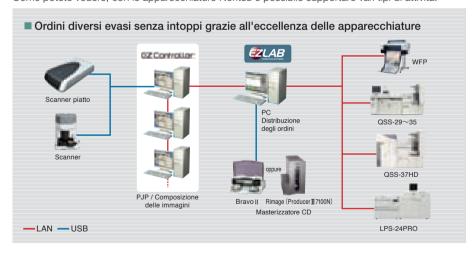



09 | SERIE QSS-37HD